

JVC

ОБНОВЛЕННАЯ МОДЕЛЬ

Простая настройка для YouTube Live GY-HC550/GY-HC500/GY-HM250

Простая настройка GY-HC550/500 и GY-HM250 для подключения прямо к YouTube Live для стриминга с места, спорта, концертов, шопинга и т.д.



GY-HM250

показана с опциональным микрофоном



GY-HC550


показана с опциональным микрофоном

Простая настройка GY-HC550/GY-HC500/GY-HM250 для YouTube Live

Новые настройки меню

- В камерах GY-HC550/500 и GY-HM250 есть настройки меню YouTube Live.
- Для подключения устройства просто введите численный код в аккаунте YouTube.
- Доступны два следующих метода стриминга:
А: Быстрый старт (начать немедленно) Б: Запланированный стриминг

Экран меню GY-HC550/500.



Стриминг

	GY-HC550/GY-HC500	GY-HM250
Кодек кодера	H.264	H.264
Протокол	RTMP	RTMP
Разрешение	1920×1080, 1280×720, 640×360, 606×1080, 1080×1080, 404×720, 720×720	1280×720, 640×360, 404×720, 720×720
Частота кадров	60р, 50р, 30р, 25р	60р, 50р, 30р, 25р
Скорость потока	8 Мбит/с, 5 Мбит/с, 3 Мбит/с, 1,5 Мбит/с, 0,8 Мбит/с	5 Мбит/с, 3 Мбит/с, 1,5 Мбит/с, 0,8 Мбит/с

SNS-стриминг видео вертикального/квадратного формата

- Можно выбрать вертикальный или квадратный формат видео для стриминга в соответствующие социальные сети.
- Белые рамки-маркеры отображаются на ЖК-дисплее и в видеоскателе.
- GY-HM250** Кадрирование можно задать по левому краю, по центру и по правому краю. Его нельзя изменить в процессе стриминга.



Инструкция по эксплуатации

■ Подготовка

Чтобы использовать функцию живого стриминга на YouTube, вам надо зарегистрировать аккаунт YouTube (Google) и сделать различные настройки для распространения. Если вы новичок в стриминге, пожалуйста, подготовьте номер телефона для аутентификации аккаунта путем голосовой инструкции или по SMS-сообщению. Чтобы узнать подробнее, перейдите по ссылке ниже.

<https://support.google.com/youtube/answer/2474026#enable>



Перейдите в YouTube Studio.

- 1 "Start live distribution"  справа верху на экране, чтобы открыть окно управления живым стримингом.
- 2 Если ваш аккаунт не был аутентифицирован для прямой трансляции, появится экран аутентификации, после чего, пожалуйста, пройдите аутентификацию по телефону или SMS, чтобы активировать живой стриминг.
* Живой стриминг доступен только с аккаунтом, верифицированным в течение 24 часов.


Подключение и настройка

Будучи подключенным к Интернету, пожалуйста, сделайте следующие настройки

Экран меню GY-HC550/500.

1. Настройка камеры


[Main Menu] → [Network...] →
[Live Streaming...] → [YouTube Log In]




Немного подождите.



Щелкните на "Allow", чтобы авторизовать GY-HC550/500 для живого стриминга на вашем YouTube-канале.



Соединение GY-HC550/500 с вашим Google-аккаунтом установлено.



2. Настройки на ПК, планшете или смартфоне

С помощью web-браузера на вашем ПК или мобильном устройстве перейдите в "google.com/device" и войдите в свой аккаунт Google.




На странице Google для подключения устройств введите показанный выше код подключения, отображаемый на экране камеры, и нажмите "Next".



На дисплее камеры также отображается сообщение "You are now logged in".



Вам не понадобится повторное подключение GY-HC550/500, если только вы не нажали [Log Out] по окончании стриминга. Выход может быть нужен, когда кто-то еще будет использовать камеру для стриминга со своим YouTube-аккаунтом.




3. Настройка живого стриминга


[Main Menu] → [Network...] →
[Live Streaming...] → [Streaming Server...]
[Server1] → Выбрать можно с [Server1] по [Server4].



Для Type выберите [YouTube Live].




Затем нажмите на [Title] вашего видео для стриминга.



Введите имя, используя буквенно-числовую клавиатуру.



Выберите [Visibility].
И задайте разрешение, кадровую частоту
и скорость потока.



А: Быстрый старт (начать немедленно)

Быстрый старт позволяет вам создать
живой поток за несколько простых шагов.
Установите [Schedule] в [Off].



Б: Запланированный стриминг

Зарезервируйте доставку и организуйте стриминг
живого видео. Установите [Schedule] в [On].



Введите дату и время в закладке [Settings].



4. Живой стриминг включен



Инструкция по эксплуатации



Начало живого стриминга

Экран меню GY-HC550/500.

Примечание

Пожалуйста, убедитесь, что вы вошли в свой аккаунт, прежде чем начать стриминг на YouTube Live. Если вы не вошли в интернет-аккаунт, стриминг будет производиться на чей-то еще аккаунт.


(Если выбрана опция "Schedules Streaming" и пришло запланированное время) Начните живой стриминг.




Управление вашим видео

До или после живого стриминга перейдите в YouTube Studio и нажмите "Start Live Distribution" . Вы увидите прошедшие и предстоящие видеотрансляции.


1 Нажмите на картинку

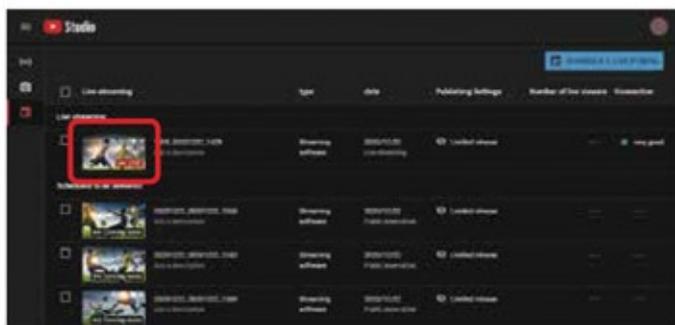

3 Вы можете сообщить аудитории об этом живом видео с помощью ссылки на него.

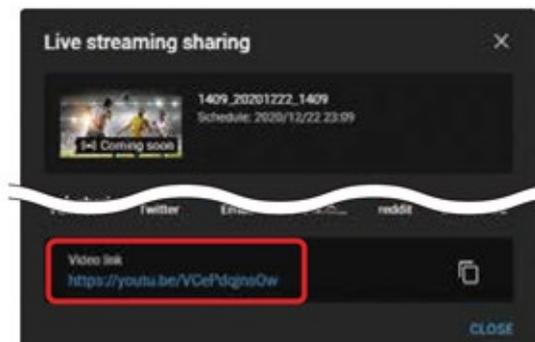

2 Нажмите на стрелку

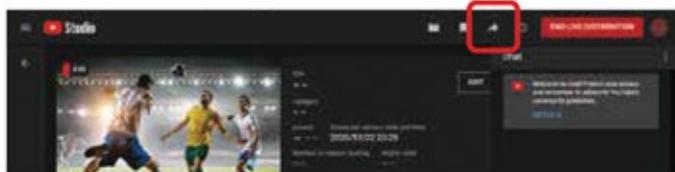

Для функции YouTube Live камеры используются YouTube API Services. Применяя эту функцию, пользователи соглашаются с правилами предоставления сервисов YouTube (<https://www.youtube.com/t/terms>) и политикой Google по борьбе с пиратством (<http://www.google.com/policies/privacy>).

Названия устройств и компаний, упомянутых здесь, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками их уважаемых владельцев. Дизайн и характеристики могут быть изменены без уведомления. Copyright © JVCKENWOOD. Все права защищены.

ПОСТАВЩИК

Web-сайт Профессионального оборудования JVC



Россия
<https://ru.jvc.com/pro/ccr/>

JVCKENWOOD Corporation